



Spider PROGRID

Paddockmatten und Reitplatzgitter



Paddock - Auslauf - Longierzirkel - Reithalle - Wege ohne Unterbau



**Verlegung
ohne Unterbau
möglich.**

Zertifizierte
Produktion
ISO 9001



Spider
PROGRID
Das Markengitter von Ridcon





Der Spidergrid Boden



Leichte und schnelle Verlegung

ProGrid SG40 Spider - Befestigung ohne speziellen Unterbau.

Was macht ProGrid Spider so besonders?

- Massiver Gitterboden
- Doppeltes Sicherheitsverbundsystem
- Aktiver Zusammenhalt der einzelnen Matten
- Verlegung direkt auf den Boden
- Verlegung mit dem Gitterboden nach unten oder nach oben
- bis 500 to/m² belastbar (bei entsprechendem Untergrund)
- Befahrbar mit Traktor

Verlegung direkt auf die Wiese.

Die Spidergrid können aufgrund des starken Gitterbodens und dem **doppelten Sicherheitsverbund** direkt auf eine gewachsene Wiese etc. gelegt und angedrückt werden. Auch eine umgekehrte Verlegung, also mit dem Gitterboden nach oben, ist möglich. Hierbei wird das Gitter mittels einer schweren Rüttelplatte oder Walze in den steinfreien Boden eingedrückt. Natürliche Grenzen sind dieser Verlegungsmethode dort gesetzt, wo der Matsch zu weich ist und schon fast ins Flüssige übergeht.

Das ist Wichtig bei der Verlegung direkt auf der Wiese.


Zum Zeitpunkt der Verlegung ist es optimal wenn der Boden nicht steinhart ist. Ideal ist es wenn der Boden durch Regen relativ weich ist. Zusätzlich müssen größere Steine entfernt werden. Wichtig ist das besonders bei der Verlegung mit dem Gitterboden nach oben. Das Entscheidende für eine optimale Verlegung ist das Festrütteln der ProGrid SG40. Hierzu sollte eine große Rüttelplatte verwendet werden. Links sehen Sie ein Bild mit einer entsprechenden Rüttelplatte.

Das macht den Unterschied.

Das Material, die Form und die Größe der ProGrid machen den Unterschied. ProGrid wird aus einer **hochwertigen Materialmischung** gefertigt. ProGrids halten harten Schlägen bei klirrender Kälte genauso stand wie bei +30° Celsius. Die 50 x 50 cm großen Einzelplatten bieten eine optimale Lastverteilung.

Machen Sie den Qualitätscheck. Schneiden Sie ein ProGrid auseinander und überzeugen Sie sich selbst von der **Reinheit und Homogenität** der ProGrid. Im Schnitt sehen Sie die Qualität des Materials. Bei billigem Material werden Sie viele Fremdkörper entdecken.

Bsp. Rüttelplatte

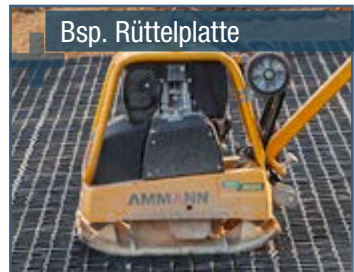

bis 500 to/m² belastbar



Unterseite



Oberseite



Beratung **ridcon**

Montag - Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr.

☎ 09270-91539-30 📠 09270-91539-39

Ridcon GmbH - Lankenreuth 7 - D 95473 Creußen

info@ridcon.de www.ridcon.de

📘 www.facebook.com/RidconDeutschland/